
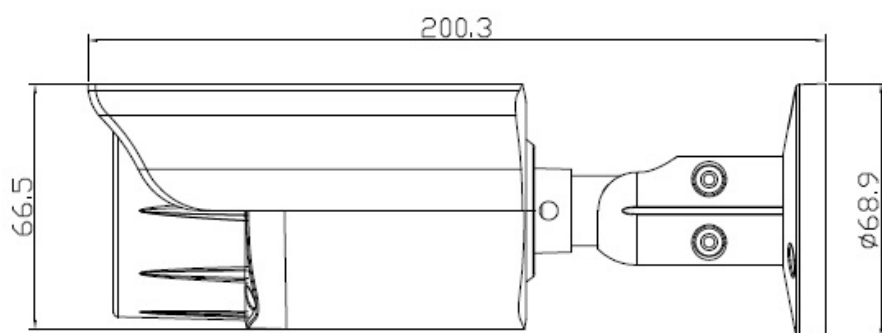


IP-камера Flussonic Bullet V3

6-мегапиксельная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой, детекцией людей и транспорта

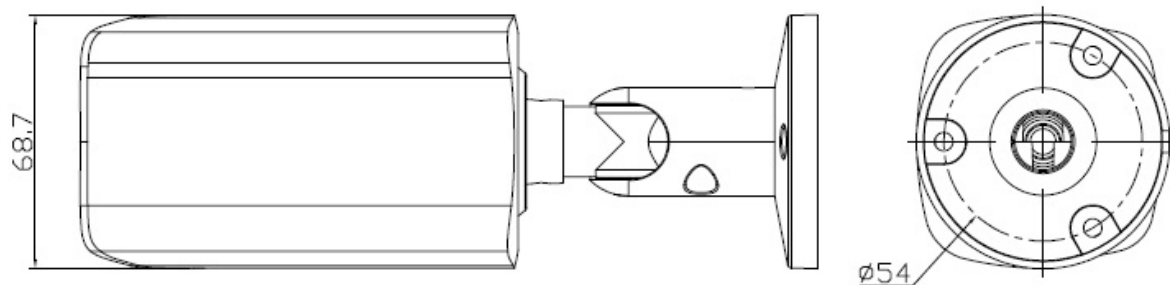

Особенности:

- Матрица Sony Starvis IMX335
- Разрешение 6 мегапикселей HD 3072 x 2048
- Цветная съемка при низкой освещенности до 0.01 люкс
- Установленный Flussonic Agent
- День/Ночь (ICR), AWB, 2D/3D-DNR, IR-CUT, маска приватности, зеркалирование
- D-WDR, детекция движения, детекция людей, детекция транспорта
- Совместимость с RTSP и Onvif 17.06
- Двухпоточная передача с поддержкой кодеков H.265/H.264
- Простой в использовании облачный сервис P2P
- Веб-интерфейс, поддержка мобильных приложений для Android и iOS
- Сетевой порт RJ45 100 Мбит/с, IEEE802.3af PoE
- Грозозащита 4000В
- Пылевлагозащита IP66
- 18 SMD-светодиодов массива ИК-подсветки, дальность ИК: 20-30м
- HD фиксированные линзы 3.6мм/2.8мм
- С детекцией человека и детекцией транспорта
- Встроенный микрофон

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Камера	
Сенсор	1/2.8" Sony CMOS
Эффективные пиксели	3072(Г)×2048(В)
Электронный затвор	АВТО, 1/25с ~ 1/1000000с
Мин. освещенность	0.01 люкс@F1.2(AGC ВКЛ), 0 люкс при ИК
День/Ночь	Авто/Цвет/(Ч/Б)/По времени
WDR	Цифровой WDR
Баланс белого	Авто/Ручной
AGC/BLC/HLC	Поддержка
DNR	2D/3D DNR

Прочее	Многострочный OSD, детекция движения, маска приватности, зеркалирование
Кодирование	
Видеостандарт	H.264/H.265
Разрешение видео	Основной поток: 25fps@6MP(3072x2048)/5MP(2592x1944), 30fps@4MP/3MP/1080P/720P
	Дополнительный поток: 30fps@D1/VGA/360P/CIF и т.д.
Битрейт видео	64 Кбит/с - 8 Мбит/с, VBR/CBR
Аудиостандарт	G.711-у/G.711-а/AAC
Встроенный микрофон	Да
Умные события	Детекция людей
	Детекция транспорта
	Детекция движения
ИК-подсветка	
ИК-светодиоды	18 SMD светодиодов
Дальность ИК	20-30м
Объектив	
Фокусное расстояние	2.8мм/3.6мм фиксированный объектив
Подключение	
Особенности	PoE, встроенный микрофон
Режим IP-адреса	DHCP
Протокол	HTTP(S)/RTSP/RTMP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP и т.д.
P2P	Да
Веб	IE, Firefox 32bit ESR и т.д.
Медиа	CMS, Android, iOS
ONVIF	Совместимость с 17.06
Общие характеристики	
Сетевой порт	1-RJ45, 100 Мбит/с, опциональный POE
Питание	12 В пост. тока ± 10%
Потребление энергии	< 5 Вт
Рабочая температура	-30°C-(+60)°C, 10%-90% относительной влажности
Размер коробки и вес	215x98x98 мм, 0,6 кг